



2019版 产品价格表  
PRODUCT PRICELIST

创优质品牌 铸一流形象

浙江中沈防爆电器有限公司

ZHEJIANG ZHONGSHEN EXPLOSION-PROOF ELECTRICAL CO.,LTD.

上海友泰电器有限公司

SHANGHAI YOUTAI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD



精心制造

公司拥有严格的管理制度，企业的生产经营总是在计划、组织、控制、协调、指挥、决策等管理职能的行使下，才得以有序地进行从而创造出良好的效益。管理出效益，严格是保障。

## B 企业简介

### BRIEF INTRODUCTION

浙江中沈防爆电器有限公司系国家石油化工定点生产企业，座落于国家风景区雁荡山南麓，占地面积二十余亩；能生产100余个系列、近期1000个规格型号的防爆电器产品。现为中国防爆电器协会会员单位，是目前国内生产规模较大，产品配套能力较强的专业防爆系列产品生产龙头企业。


公司主要产品：防爆电器、防爆灯具、防爆空调、防爆配电箱、防爆动力箱、防爆开关、防爆插头、防爆插座、防爆风机、防爆电话、防爆断路器、防爆磁力起动机、防爆防腐防尘类及各类非标防爆产品。

公司技术力量雄厚，设备先进，质量保证体系完善，公司以人为本，全面推行科学化管理，广泛吸收国内外先进的技术成果，致力于防爆电器的更新，开发，研制，随时全方位的为顾客提供优质的售前、售中技术咨询，售后协助安装调试一条龙服务。

公司现已取得系列产品防爆合格证书和全国工业产品生产许可证书，并已通过ISO9001:2000质量体系认证。公司已在国内各省会城市设立了办事处或代理机构，营销网络健全，可随时为用户提供高效、细致、全面优质的服务。公司产品性能优越可靠，被广泛应用于石油、石化化工、航天、纺织、医药、军工、消防、煤炭、粮食、酿酒等行业。

公司从创办至今多年来，产品畅销全国各地及东南亚市场，一直得到广大用户的好评，凭借卓越的经营业绩，成为中石化、中石油、中海油、军工、粮食等著名企业的入网供应商和合作伙伴。

公司全体员工迎接新的竞争与挑战，立志把“中沈防爆”铸造成主导防爆知名品牌。我们期待您的光临，让我们携手共进。

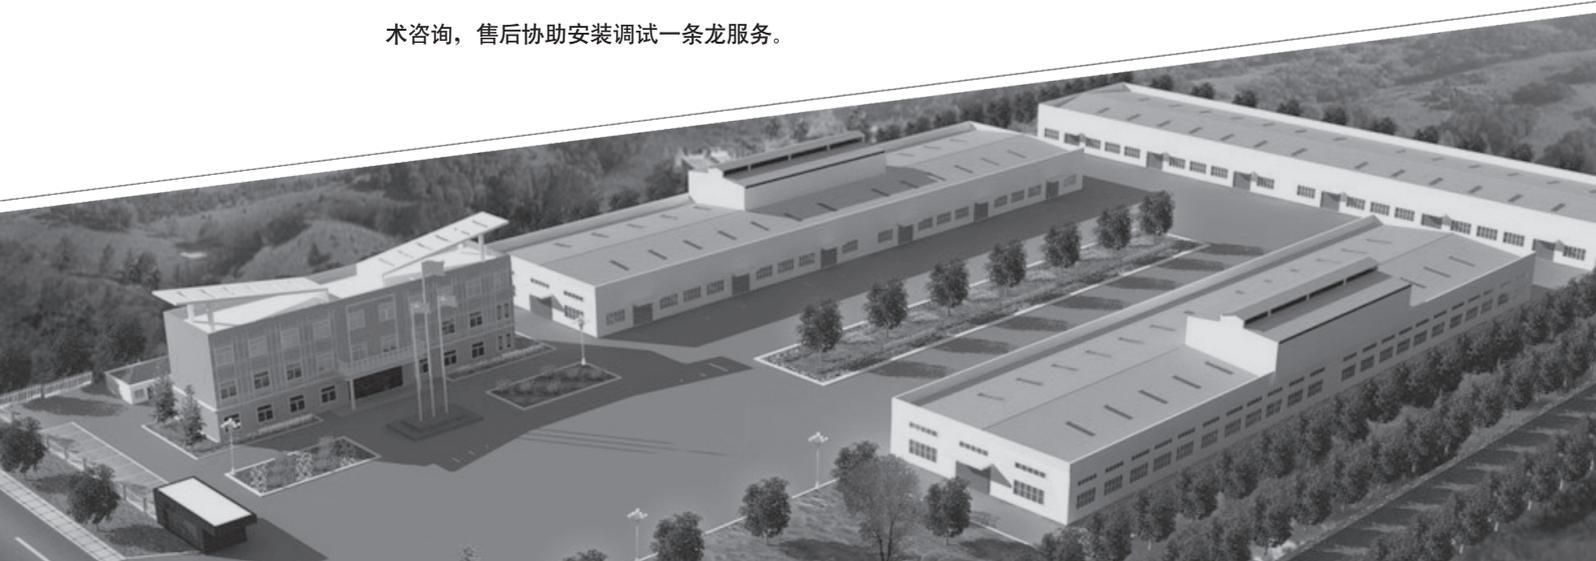

# 部分产品认证

更多信息来电咨询，或浏览我公司网站.....

# Brief Certificates



### 产品图例



BAD85-M I型

#### LED防爆灯 BAD85-M

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BAD85-M20 I	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	655	20W, 带支架式安装附件
BAD85-M30 I	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	667	30W, 带支架式安装附件
BAD85-M40 I	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	715	40W, 带支架式安装附件

注: 可支持支架式、壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。(详见34~35页)



BAD85-M II型

#### LED防爆灯 BAD85-M

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BAD85-M50 II	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	822	50W, 带支架式安装附件
BAD85-M60 II	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	846	60W, 带支架式安装附件
BAD85-M70 II	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	893	70W, 带支架式安装附件

注: 可支持支架式、壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。(详见34~35页)



BAD85-M III型

#### LED防爆灯 BAD85-M

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BAD85-M80 III	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	1084	80W, 带支架式安装附件
BAD85-M100 III	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	1120	100W, 带支架式安装附件
BAD85-M120 III	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	1191	120W, 带支架式安装附件

注: 可支持支架式、壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。(详见34~35页)



BAD85-I型

#### LED防爆灯 BAD85

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BAD85-20 I	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	655	20W, 带支架式安装附件
BAD85-30 I	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	667	30W, 带支架式安装附件
BAD85-40 I	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	715	40W, 带支架式安装附件

注: 可支持支架式、壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。(详见34~35页)



BAD85-II型

#### LED防爆灯 BAD85

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BAD85-50 II	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	822	50W, 带支架式安装附件
BAD85-60 II	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	846	60W, 带支架式安装附件

注: 可支持支架式、壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。(详见34~35页)



BAD87-LED

#### 防爆LED灯 BAD87-LED (多颗灯珠, 分体式)

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BAD87-30	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	834	30W, 带支架式安装附件
BAD87-40	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	858	40W, 带支架式安装附件
BAD87-50	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	881	50W, 带支架式安装附件
BAD87-60	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	905	60W, 带支架式安装附件

注: 可支持支架式、壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。(详见34~35页)

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
 <p>BAD88</p>	LED防爆灯 BAD88					
	BAD88-40	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	798	40W, 带支架式安装附件
	BAD88-50	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	810	50W, 带支架式安装附件
	BAD88-60	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	834	60W, 带支架式安装附件
注: 可支持支架式、壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。(详见34~35页)						
 <p>BAD97-LED</p>	LED防爆灯 BAD97					
	BAD97-60	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	762	60W, 带支架式安装附件
	BAD97-80	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	953	80W, 带支架式安装附件
	BAD97-100	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	1072	100W, 带支架式安装附件
注: 可支持支架式、壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。(详见34~35页)						
 <p>BAD97-LED</p>	LED防爆灯 BAD97					
	BAD97-60L	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	834	60W, 带立式安装支架
	BAD97-80L	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	1024	80W, 带立式安装支架
	BAD97-100L	Exdemb II CT5 Gb	IP65	套	1143	100W, 带立式安装支架
注: 投光灯型						
 <p>BAT84-□ I型</p>	防爆LED泛光灯 BAT84-LED					
	BAT84-50 I	Exde II CT4 Gb	IP65	套	965	50W, 带壁式安装支架
	BAT84-60 I	Exde II CT4 Gb	IP65	套	989	60W, 带壁式安装支架
	BAT84-70 I	Exde II CT4 Gb	IP65	套	1036	70W, 带壁式安装支架
注: 带网罩另加50元, 可支持壁式、吸顶式、马路式。(详见34~35页)。						
 <p>BAT84-□ II型</p>	防爆LED泛光灯 BAT84-LED					
	BAT84-100 II	Exde II CT4 Gb	IP65	套	1453	100W, 带壁式安装支架
	BAT84-120 II	Exde II CT4 Gb	IP65	套	1489	120W, 带壁式安装支架
	BAT84-140 II	Exde II CT4 Gb	IP65	套	1703	140W, 带壁式安装支架
	BAT84-150 II	Exde II CT4 Gb	IP65	套	1739	150W, 带壁式安装支架
注: 带网罩另加62元, 可支持壁式、吸顶式、马路式。(详见34~35页)。						
 <p>BAT84-□ III型</p>	防爆LED泛光灯 BAT84-LED					
	BAT84-150 III	Exde II CT4 Gb	IP65	套	2227	150W, 带壁式安装支架
	BAT84-180 III	Exde II CT4 Gb	IP65	套	2334	180W, 带壁式安装支架
	BAT84-200 III	Exde II CT4 Gb	IP65	套	2381	200W, 带壁式安装支架
注: 可支持壁式、吸顶式、马路式。(详见35页)。						

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
 <p>BAT85</p>	防爆LED泛光灯 BAT85					
	BAT85-45	Exde II CT4 Gb	IP65	套	596	45W, 带壁式安装支架, 单组
 <p>BAT85</p>	防爆LED泛光灯 BAT85					
	BAT85-90	Exde II CT4 Gb	IP65	套	1143	90W, 带壁式安装支架, 两组
 <p>BAT85</p>	防爆LED泛光灯 BAT85					
	BAT85-135	Exde II CT4 Gb	IP65	套	1667	135W, 带壁式安装支架, 三组
 <p>BAT52-LED</p>	防爆LED泛光灯 BAT52-LED					
	BAT52-LED80	Exd II BT4 Gb	IP54	只	1835	LED光源, 功率80W
	BAT52-LED100	Exd II BT4 Gb	IP54	只	1941	LED光源, 功率100W
 <p>CBB51-100 CBB51-100S</p>  <p>CBB52-200(小) CBB52-200(下)</p>  <p>CBB56-250 CBB56-250L</p>	隔爆型防爆灯 CBB□					
	CBB51-100	Exd II BT4 Gb	IP54	只	84	无光源
	CBB51-100S	Exd II BT4 Gb	IP54	只	91	无光源, 手提式
	CBB52-200(小)	Exd II BT4 Gb	IP54	只	108	无光源
	CBB52-200(下)	Exd II BT4 Gb	IP54	只	158	无光源
	CBB56-250 薄	Exd II BT4 Gb	IP54	只	155	无光源
	CBB56-250L 薄	Exd II BT4 Gb	IP54	只	239	无光源, 加长型, 内可以装节能灯85-105W
	CBB56-250 厚	Exd II BT4 Gb	IP54	只	224	无光源
	CBB56-250L 厚	Exd II BT4 Gb	IP54	只	339	无光源, 加长型, 内可以装节能灯85-105W

注: 可支持壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。(详见34~35页)

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
------	------	------	------	----	----	----



CBB57-400

### 隔爆型防爆灯 CBB57

CBB57-400 厚	Exd II BT4 Gb	IP54	只	346	无光源
CBB57-QL85	Exd II BT4 Gb	IP54	只	858	含高频无极灯85W
CBB57-QL125	Exd II BT4 Gb	IP54	只	972	含高频无极灯125W

注：可支持壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。（详见34~35页）



BAD62

### 隔爆型防爆灯 BAD62

BAD62	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	398	无光源
BAD62-QL50	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	810	含高频无极灯50W
BAD62-QL65	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	870	含高频无极灯65W
BAD62-QL85	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	905	含高频无极灯85W

注：可支持壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。（详见34~35页）



BAD83

### 免维护节能防爆灯 BAD83

BAD83	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	453	无光源
BAD83-QL65	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	941	含高频无极灯65W
BAD83-QL85	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	977	含高频无极灯85W
BAD83-QL125	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	1096	含高频无极灯125W
BAD83-QL165	Exdemb II CT5 Gb	IP65	只	1155	含高频无极灯165W

注：可支持壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。（详见34~35页）



BAD86

### 免维护节能防爆灯 BAD86

BAD86	Exd II BT4 Gb	IP65	只	608	无光源
BAD86-YQL50	Exd II BT4 Gb	IP65	只	1120	带低频无极灯50W

注：可支持马路式、吸顶式。（详见34~35页）。



BAD52-200

### 增安型防爆防腐灯 BAD□

BAD52-200	Exe II T4 Gb	IP65	只	167	无光源
-----------	--------------	------	---	-----	-----

注：可支持壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。（详见34~35页）

### 产品图例



GC57

#### 防腐蚀灯 GC57

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
GC57	Exe II T4 Gb	IP65	只	108	无光源

注：可支持壁式、吸顶式、吊杆式、法兰式、护栏式。（详见34~35页）



支架式



马路式

#### 防爆泛光灯 BAT53

BAT53	Exde II CT4 Gb	IP55	只	715	无光源，支架式安装
BAT53-M	Exde II CT4 Gb	IP55	只	803	无光源，马路式安装

注：内可装250W、400W光源。



BAT58-450

#### 防爆投光灯 BAT58

BAT58-70W-150W	Exd II BT4 Gb	IP54	只	477	
BAT58-450W-250W	Exd II BT4 Gb	IP54	只	715	无光源
BAT58-1000W 方	Exd II BT4 Gb	IP54	只	2691	方型分体式

注：分体式



CBXL-100

#### 隔爆型防爆吸顶灯 CBXL

CBXL-100	Exd II BT4 Gb	IP54	只	267	无光源
----------	---------------	------	---	-----	-----



CBS58

#### 防爆视孔灯 CBS58

CBS58-100(60)	Exd II BT4 Gb	IP54	只	104	无光源
---------------	---------------	------	---	-----	-----

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
 <p>CBS58</p>	LED视孔灯					
	CBS58-3W	Exd II CT4 Gb	IP65	只	239	3W
	CBS58-5W	Exd II CT4 Gb	IP65	只	270	5W
	CBS58-7W	Exd II CT4 Gb	IP65	只	298	7W
	CBS58-10W	Exd II CT4 Gb	IP65	只	329	10W
 <p>BYY-9/20</p>  <p>BYY-LED II C级</p>	防爆LED标志灯 BYY-LED					
	BYY-9/20	Exd II BT6 Gb	IP54	只	253	LED光源
	BYY-LED II C级	Exd II CT6 Gb	IP65	只	389	LED光源
 <p>II B</p>  <p>II C</p>	防爆双头应急灯 (带标志)					
	CBBJ-2 × 20B	Exd II BT6 Gb	IP54	只	358	LED光源
	CBBJ-2 × 20B	Exd II CT6 Gb	IP65	只	477	LED光源
 <p>CBBJ-2×20</p>	防爆LED双头应急灯 CBBJ-LED					
	CBBJ-2×20	Exd II BT4 Gb	IP54	只	346	
	CBBJ-2×20	Exd II CT4 Gb	IP65	只	389	
 <p>CBBJ-200/20 II B</p>	防爆照明应急两用灯 CBBJ					
	CBBJ-200/20	Exd II BT4 Gb	IP54	只	620	
 <p>BYD-9000LED</p>	防爆应急手电筒 BYD-9000LED					
	BYD-9000LED	Exeib II CT4 Gb	IP65	只	186	LED光源

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
------	------	------	------	----	----	----



### 防爆应急头灯 BYD-9000T

BYD-9000T	Exeib II CT4 Gb	IP65	只	310	
-----------	-----------------	------	---	-----	--



BST-

### 防爆手电筒 BST

BST-3V	Exeib II CT5 Gb	IP54	只	19	2节
BST-4.5V	Exeib II CT5 Gb	IP54	只	22	3节



### 防爆应急移动灯

BAD-LED30	Exeib II CT4 Gb	IP54	只	3572	
-----------	-----------------	------	---	------	--



BBJ-II B级 90分倍

### 防爆声光报警器 BBJ

BBJ-220V	Exd II BT4 Gb	IP54	只	227	碘钨灯光源, 可选电压: 220V、24V
BBJ-LED	Exd II BT6 Gb	IP54	只	310	LED光源, 可选电压: 220V、48V、36V、24V、12V
BBJ-220V	Exd II CT6 Gb	IP65	只	305	碘钨灯光源, 可选电压: 220V、24V
BBJ-LED	Exd II CT6 Gb	IP65	只	388	LED光源, 可选电压: 220V、48V、36V、24V、12V



BBJ-II C级 120分倍

注: LED光源, 48V、36V、24V、12V, 价格另加15元。

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
------	------	------	------	----	----	----



CBY-1×40W



CBY-2×40W

防爆荧光灯 CBY

CBY-1×40	Exd II BT6 Gb	IP65	只	203	单管, 单管功率40W
CBY-2×40	Exd II BT6 Gb	IP65	只	370	双管, 单管功率40W
CBY-1×40J	Exd II BT6 Gb	IP65	只	608	单管, 单管功率40W, 带应急
CBY-2×40J	Exd II BT6 Gb	IP65	只	762	双管, 单管功率40W, 带应急
CBY-LED1×16	Exd II BT6 Gb	IP65	只	208	LED荧光灯,单管,单管功率16W
CBY-LED2×16	Exd II BT6 Gb	IP65	只	377	LED荧光灯,双管,单管功率16W
CBY-LED1×22	Exd II BT6 Gb	IP65	只	222	LED荧光灯,单管,单管功率22W
CBY-LED2×22	Exd II BT6 Gb	IP65	只	405	LED荧光灯,双管,单管功率22W

注: 1、弯杆式配件另加 2、护栏式配件另加 3、臂式安装法另加175元 4、T5灯杆另加12.5元  
可支持: 吊杆式、吊链式、吸顶式、弯杆式、法兰式、护栏式。



BHY-

防爆洁净荧光灯 BHY

BHY-2×20	Exd II CT6 Gb	IP65	只	715	带单脚灯管、镇流器
BHY-2×40	Exd II CT6 Gb	IP65	只	715	带单脚灯管、镇流器
BHY-2×20J	Exd II CT6 Gb	IP65	只	977	带单脚灯管、带应急、镇流器
BHY-2×40J	Exd II CT6 Gb	IP65	只	977	带单脚灯管、带应急、镇流器



BY-

防爆防腐全塑荧光灯 BY

BYS-2×20	Exdeq II CT4 Gb	IP65	只	715	带单脚灯管
BYS-2×40	Exdeq II CT4 Gb	IP65	只	715	带单脚灯管
BYS-2×20J	Exdeq II CT4 Gb	IP65	只	977	带单脚灯管、带应急
BYS-2×40J	Exdeq II CT4 Gb	IP65	只	977	带单脚灯管、带应急

产品图例



BAP52-

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
防爆平台灯					
BAP52-01			只		
BAP52-02			只		
BAP52-03			只		
BAP52-04			只		
BAP52-05			只		
BAP52-06			只		
BAP52-07			只		

注：平台灯杆2.3米275.00元 1、01.02.05.06.型根据用户要求配带灯伞时，加33元/个实价  
2、法兰式另加138元/实价 3、用户需配镇流器接线盒价格另加  
4、配防爆灯另加、配荧光灯杆另加37.5元



BAM52-

防爆马路灯 BAM52					
BAM52-6米 单头			只	2334	
BAM52-6米 双头			只	2620	
BAM52-8米 单头			只	3215	
BAM52-8米 双头			只	3524	

注：带预埋件价格另加65元。



FAM-

三防马路灯 FAM					
FAM-6米 单			只	1953	
FAM-6米 双			只	2239	

注：带预埋件价格另加155元。

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
 <p>LBZ58</p>	防爆操作柱 LBZ58					
	LBZ58-A2G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	200	2个按钮, 挂式
	LBZ58-A2D2G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	300	2个按钮, 2个信号灯, 挂式
	LBZ58-A2B1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	375	2个按钮, 1个表, 挂式
	LBZ58-A2K1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	325	2个按钮, 1个开关, 挂式
	LBZ58-K1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	225	1个开关, 挂式
	LBZ58-B1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	275	1个表, 挂式
	LBZ58-A4D2G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	350	4个按钮, 2个信号灯, 挂式
	LBZ58-B1K1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	400	1个表, 1个开关, 挂式
	LBZ58-A2D2B1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	475	2个按钮, 2个信号灯, 1个表, 挂式
	LBZ58-A2D2K1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	425	2个按钮, 2个信号灯, 1个开关, 挂式
	LBZ58-A2D2B1K1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	700	2个按钮, 2个信号灯, 1个开关, 1个表, 挂式
	LBZ58-A2B1K1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	500	2个按钮, 1个开关, 1个表, 挂式

注：操作柱采用增安型压铸铝合金防爆外壳，为室内壁挂式安装，不接线，不含税，不含运费，立柱（材质厚1.5mm内G1进出口，立柱外径60mm长1000mm）安装另加150元/套实价，操作柱若要接线，需另行报价。A代表按钮，B代表仪表，D代表信号灯，K代表开关（另接线带端子另报价）

 <p>BLA53</p>	防爆控制按钮 BLA53					
	BLA53-1	Exde II CT6 Gb	IP65	台	84	1个急停按钮
	BLA53-2	Exde II CT6 Gb	IP65	台	84	2个按钮
	BLA53-3	Exde II CT6 Gb	IP65	台	200	3个按钮
	BLA53-4	Exde II CT6 Gb	IP65	台	226	4个按钮
BLA53-2D	Exde II CT6 Gb	IP65	台	200	带灯按钮	

 <p>LA5817</p>	防爆电动葫芦按钮 LA5817					
	LA5817-4	Exde II BT6 Gb	IP54	台	239	4个按钮
	LA5817-4K	Exde II BT6 Gb	IP54	台	250	4个按钮, 1个总开关
	LA5817-6	Exde II BT6 Gb	IP54	台	281	6个按钮
LA5817-6K	Exde II BT6 Gb	IP54	台	339	6个按钮, 1个总开关	

### 产品图例



SWB

#### 防爆照明开关 SWB

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
SWB-10/220	Exde II BT6 Gb	IP65	台	50	额定电流10A, 额定电压220V
SWB-10/380	Exde II BT6 Gb	IP65	台	50	额定电流10A, 额定电压380V
SWB-10/220	Exde II BT6 Gb	IP65	台	65	双控单联



SWB-I

SWB-II



SWB-III

#### 防爆墙壁照明开关 SWB

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
SWB-I	Exde II BT6 Gb	IP65	台	96	
SWB-II	Exde II BT6 Gb	IP65	台	143	
SWB-III	Exde II BT6 Gb	IP65	台	184	



SWB-4

#### 防爆拉线开关 SWB-4

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
SWB-4D	Exd II BT6 Gb	IP54	台	67	单拉



BQXN58

#### 防爆倒顺开关 BQXN58

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BQXN58-10/3P	Exde II BT4 Gb	IP54	台	262	
BQXN58-25/3P	Exde II BT4 Gb	IP54	台	262	
BQXN58-60/3P	Exde II BT4 Gb	IP54	台	262	




BHZ58

#### 防爆转换开关 BHZ58

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BHZ58-10/3	Exde II BT4 Gb	IP54	台	139	
BHZ58-25/3	Exde II BT4 Gb	IP54	台	205	
BHZ58-60/3	Exde II BT4 Gb	IP54	台	453	

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
------	------	------	------	----	----	----



BLX5

防爆型行程开关 BLX5

BLX5-D	Exd II BT6 Gb	IP54	台	67	单臂式
BLX5-L	Exd II BT6 Gb	IP54	台	67	滚轮式
BLX5-S	Exd II BT6 Gb	IP54	台	67	双摇臂式
BLX5-Z	Exd II BT6 Gb	IP54	台	67	柱塞式
BLX5-N	Exd II BT6 Gb	IP54	台	72	挠性式
BLX5-K	Exd II BT6 Gb	IP54	台	72	可调式



BDZ58-II B

BDZ58 一体式



BDZ58-II C

防爆断路器 BDZ58

BDZ58-32/3	Exde II BT4 Gb	IP54	台	517	
BDZ58-63/3	Exde II BT4 Gb	IP54	台	560	
BDZ58-100/3	Exde II BT4 Gb	IP54	台	810	
BDZ58-125/3	Exde II BT4 Gb	IP54	台	941	
BDZ58-32/3L	Exde II BT4 Gb	IP54	台	620	隔爆型漏电断路器
BDZ58-63/3L	Exde II BT4 Gb	IP54	台	715	隔爆型漏电断路器
BDZ58-100/3L	Exde II BT4 Gb	IP54	台	1000	隔爆型漏电断路器
BDZ-40/3	Exde II BT4 Gb	IP54	台	465	防爆断路器一体式
BDZ-60/3	Exde II BT4 Gb	IP54	台	489	防爆断路器一体式
BDZ58-32/3	Exde II CT4 Gb	IP65	台	631	
BDZ58-63/3	Exde II CT4 Gb	IP65	台	691	

注：要求漏电带自动复位另报价



LBQC53-II B按钮式



LBQC53-II C按钮式

防爆磁力起动器 LBQC53

LBQC53-10	Exde II BT4 Gb	IP65	台	560	配电箱型按钮式
LBQC53-20	Exde II BT4 Gb	IP65	台	584	配电箱型按钮式
LBQC53-40	Exde II BT4 Gb	IP65	台	691	配电箱型按钮式
LBQC53-60	Exde II BT4 Gb	IP65	台	858	配电箱型按钮式
LBQC53-100	Exde II BT4 Gb	IP65	台	2120	配电箱型按钮式
LBQC53-160	Exde II BT4 Gb	IP65	台	3929	配电箱型按钮式
LBQC53-10N	Exde II BT4 Gb	IP65	台	715	防爆可逆磁力起动器
LBQC53-25N	Exde II BT4 Gb	IP65	台	834	防爆可逆磁力起动器
LBQC53-40N	Exde II BT4 Gb	IP65	台	1072	防爆可逆磁力起动器
LBQC53-10A	Exde II CT4 Gb	IP65	台	675	
LBQC53-20A	Exde II CT4 Gb	IP65	台	705	
LBQC53-40A	Exde II CT4 Gb	IP65	台	840	
LBQC53-60A	Exde II CT4 Gb	IP65	台	2024	
LBQC53-100A	Exde II CT4 Gb	IP65	台	2548	



LBQC54 开关式

防爆磁力起动器 LBQC54

LBQC54-10	Exde II BT4 Gb	IP65	台	850	开关式
LBQC54-20	Exde II BT4 Gb	IP65	台	875	开关式
LBQC54-40	Exde II BT4 Gb	IP65	台	925	开关式

### 产品图例



BBK

### 型号规格

### 防爆标志

### 防护等级

### 单位

### 价格

### 备注

#### 防爆变压器 BBK

BBK-0.1kv	Exd II BT6 Gb	IP54	台	750	
BBK-0.2kv	Exd II BT6 Gb	IP54	台	810	
BBK-0.3kv	Exd II BT6 Gb	IP54	台	1175	
BBK-0.4kv	Exd II BT6 Gb	IP54	台	1325	
BBK-0.5kv	Exd II BT6 Gb	IP54	台	1400	
BBK-1kv	Exd II BT6 Gb	IP54	台	2620	
BBK-1.5kv	Exd II BT6 Gb	IP54	台	3200	
BBK-2kv	Exd II BT6 Gb	IP54	台	3625	
BBK-3kv	Exd II BT6 Gb	IP54	台	4125	



BAZ58- II C



BAZ58- II B

#### 防爆镇流器 BAZ58

BAZ58- I 型	Exd II CT4 Gb	IP54	台	200	空体,内可装250W镇流器
BAZ58- II 型	Exd II CT4 Gb	IP54	台	275	空体,内可装400W镇流器
BAZ58- I 型	Exd II BT4 Gb	IP54	台	150	空体,内可装250W镇流器
BAZ58- II 型	Exd II BT4 Gb	IP54	台	227	空体,内可装400W镇流器
BAZ58- III 型	Exd II BT4 Gb	IP54	台	600	空体,内可装1000W镇流器
BAZ58-G125	Exd II BT4 Gb	IP54	台	310	内带镇流器
BAZ58-G175	Exd II BT4 Gb	IP54	台	373	内带镇流器
BAZ58-G250	Exd II BT4 Gb	IP54	台	382	内带镇流器
BAZ58-G400	Exd II BT4 Gb	IP54	台	490	内带镇流器
BAZ58-N110	Exd II BT4 Gb	IP54	台	370	内带镇流器
BAZ58-N150	Exd II BT4 Gb	IP54	台	390	内带镇流器
BAZ58-N250	Exd II BT4 Gb	IP54	台	458	内带镇流器
BAZ58-N400	Exd II BT4 Gb	IP54	台	663	内带镇流器
BAZ58-N1000	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1365	内带镇流器
BAZ58-L100	Exd II BT4 Gb	IP54	台	370	内带镇流器
BAZ58-L150	Exd II BT4 Gb	IP54	台	390	内带镇流器
BAZ58-L175	Exd II BT4 Gb	IP54	台	390	内带镇流器
BAZ58-L250	Exd II BT4 Gb	IP54	台	400	内带镇流器
BAZ58-L400	Exd II BT4 Gb	IP54	台	525	内带镇流器
BAZ58-L1000	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1460	内带镇流器

#### 防爆插销 AC58



AC58-Z

AC58-X

AC58-16/220Z	Exd II BT6	IP54	台	155	电流: 16A, 电压: 220V, 直插式
AC58-16/380Z	Exd II BT6	IP54	台	155	电流: 16A, 电压: 380V, 直插式
AC58-16/380Z/5	Exd II BT6	IP54	台	245	电流: 16A, 电压: 380V, 直插式
AC58-16/220X	Exd II BT6	IP54	台	188	电流: 16A, 电压: 220V, 斜插式
AC58-16/380X	Exd II BT6	IP54	台	188	电流: 16A, 电压: 380V, 斜插式
AC58-16/380X/5	Exd II BT6	IP54	台	275	电流: 16A, 电压: 380V, 斜插式
AC58-32/220Z	Exd II BT6	IP54	台	438	电流: 32A, 电压: 220V, 直插式
AC58-32/380Z	Exd II BT6	IP54	台	438	电流: 32A, 电压: 380V, 直插式
AC58-32/380Z/5	Exd II BT6	IP54	台	477	电流: 32A, 电压: 380V, 直插式
AC58-32/220X	Exd II BT6	IP54	台	413	电流: 32A, 电压: 220V, 斜插式
AC58-32/380X	Exd II BT6	IP54	台	413	电流: 32A, 电压: 380V, 斜插式
AC58-32/380X/5	Exd II BT6	IP54	台	450	电流: 32A, 电压: 380V, 斜插式

产品图例



无火花型电连接器-单相三极固定式 YT-GZ

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
YT-GZ-15/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	143	15A, 单相三极, 固定式插座、插头
YT-GZ-25/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	167	25A, 单相三极, 固定式插座、插头
YT-GZ-60/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	227	60A, 单相三极, 固定式插座、插头



无火花型电连接器-三相四极固定式 YT-GZ

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
YT-GZ-15/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	155	15A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-25/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	179	25A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-60/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	239	60A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-100/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	334	100A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-150/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	453	150A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-200/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	584	200A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-300/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	750	300A, 三相四极, 固定式插座、插头



无火花型电连接器-三相五极固定式 YT-GZ

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
YT-GZ-15/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	167	15A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-25/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	191	25A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-60/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	250	60A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-100/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	358	100A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-150/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	477	150A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-200/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	631	200A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-300/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	798	300A, 三相五极, 固定式插头、插座



无火花型电连接器-单相三极移动式 YT-YZ

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
YT-YZ-15/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	167	15A, 单相三极, 移动式插头、插座
YT-YZ-25/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	191	25A, 单相三极, 移动式插头、插座
YT-YZ-60/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	262	60A, 单相三极, 移动式插头、插座

注: 带支架另加; 15-25A/15元; 60A/15元; 100A/20元; 150-200A/31元。



无火花型电连接器-三相四极移动式 YT-YZ

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
YT-YZ-15/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	179	15A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-25/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	203	25A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-60/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	274	60A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-100/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	381	100A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-150/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	500	150A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-200/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	643	200A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-300/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	810	300A, 三相四极, 移动式插头、插座

注: 带支架另加; 15-25A/15元; 60A/15元; 100A/20元; 150-200A/31元。


### 产品图例



#### 无火花型电连接器-三相五极移动式 YT-YZ

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
YT-YZ-15/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	191	15A,三相五极,移动式插头、插座
YT-YZ-25/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	215	25A,三相五极,移动式插头、插座
YT-YZ-60/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	286	60A,三相五极,移动式插头、插座
YT-YZ-100/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	405	100A,三相五极,移动式插头、插座
YT-YZ-150/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	525	150A,三相五极,移动式插头、插座
YT-YZ-200/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	691	200A,三相五极,移动式插头、插座
YT-YZ-300/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	858	300A,三相五极,移动式插头、插座

注：带支架另加；15-25A/15元；60A/15元；100A/20元；150-200A/31元。

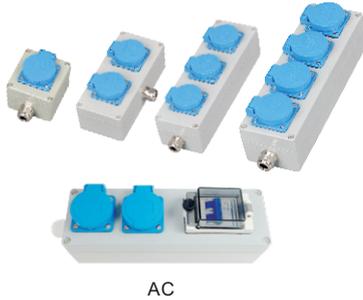

#### 防爆插座

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
AC-10/5 I 型	Exde II BT4 Gb	IP65	台	84	1个插座
AC-10/5 II 型	Exde II BT4 Gb	IP65	台	167	2个插座
AC-10/5 III 型	Exde II BT4 Gb	IP65	台	262	3个插座
AC-10/5 IV 型	Exde II BT4 Gb	IP65	台	298	4个插座
AC-10/5 V 型	Exde II BT4 Gb	IP65	台	358	2个插座，1个开关



BXX59

#### 防爆插座箱 BXX59

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BXX59-1/15/5	Exd II BT6 Gb	IP55	台	263	
BXX59-1/25/5	Exd II BT6 Gb	IP55	台	300	
BXX59-1/60/5	Exd II BT6 Gb	IP55	台	374	



BXX59

#### 防爆检修电源插座箱 BXX59

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BXX59-2	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
BXX59-4	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
BXX59-6	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	



BYB58

#### 防爆仪表 BYB58

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BYB58-V	Exd II BT6 Gb	IP55	台	233	防爆电压表
BYB58-A	Exd II BT6 Gb	IP55	台	233	防爆电流表
BYB58-N	Exd II BT6 Gb	IP55	台		防爆转速表

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
 BDL	防爆电铃 BDL					
	BDL-220V/24V	Exde II BT6 Gb	IP54	台	215	
 BDH	防爆电话机/耦合器 BDH					
	BDH-A	Exia II CT6 Gb	IP54	台	417	户内防爆电话机,不带防爆电耦合器
	BDH-O	Exia II CT6 Gb	IP54	台	274	防爆电耦合器
 BAS58	防爆吊线扇 BAS58					
	BAS58-1200	Exd II BT4 Gb	IP54	台	667	扇叶直径1.2m, 出厂配带调速器
	BAS58-1400	Exd II BT4 Gb	IP54	台	667	扇叶直径1.4m, 出厂配带调速器
	BAS58-T	Exd II BT4 Gb	IP54	台	200	防爆调速器
 BDN58	防爆电热油汀 BDN58					
	BDN58-1500/9	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1048	
	BDN58-2000/11	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1096	
 BXK	防爆控制箱 BXK					
	BXK-T	Exde II CT6 Gb	IP65	台	按图报价	
 BXD58	防爆动力配电箱 BXD58					
	BXD58-4K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
	BXD58-6K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
	BXD58-8K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
	BXD58-10K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
	BXD58-12K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
	注: BXD(M)58系列配电箱适用于支路为32A以下。2、带总开关另加价格					
 BXM58	防爆照明配电箱 BXM58					
	BXM58-4K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
	BXM58-6K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
	BXM58-8K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
	BXM58-10K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
	BXM58-12K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
	注: BXD(M)58系列配电箱适用于支路为32A以下。2、带总开关另加价格					

### 产品图例



BXQ58

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
------	------	------	----	----	----

#### 防爆动力(电磁启动)配电箱 BXQ58

BXQ58-2K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
BXQ58-4K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
BXQ58-6K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
BXQ58-8K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	

注: BXQ系列价格供参考, 具体根据电气原理图报价



BXX58

#### 防爆动力检修箱 BXX58

BXX58-63A/2P	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
BXX58-100A/2P	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	



BXX59

#### 防爆检修电源插座箱 BXX59

BXX59-2/15K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
BXX59-4/15K	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
BXX59-2/30	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	
BXX59-4/30	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	



BDG58

#### 防爆检修电源缆盘 BDG58

BDG58-B/	Exde II BT4 Gb	IP54	台	按图报价	根据电缆长度报价
----------	----------------	------	---	------	----------



BSG

#### 防爆配电柜 BSG

BSG-4K	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
BSG-6K	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
BSG-8K	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
BSG-10K	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	

注: BSG系列具体价格根据电气原理图报价

产品图例



BSG-ZN

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
防爆智能控制柜 BSG-ZN					
BSG-ZN-T	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	



型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
防爆小屋					
BSG-W	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	



LBQJ

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
防爆自耦减压电磁起动箱 LBQJ					
LBQJ-37	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
LBQJ-45	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
LBQJ-55	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
LBQJ-75	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
LBQJ-95	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	

注：钢板焊接，内配塑壳空气开关，全铜变压器，带电流电压指示，有过载。



BQJ52

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
防爆星三角起动箱 BQJ52					
BQJ52-11Y	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
BQJ52-18.5Y	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
BQJ52-22Y	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
BQJ52-37Y	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
BQJ52-45Y	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
BQJ52-55Y	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
BQJ52-75Y	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	
BQJ52-95Y	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	

注：1、钢板焊接，2、用自复位万能开关控制，3、3个信号灯显示起动、停止、运转状态，4、特殊要求价格另定



BQXR51

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
防爆软起动器 BQXR51					
BQXR51-17	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQXR51-22	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQXR51-30	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQXR51-45	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQXR51-55	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQXR51-75	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQXR51-90	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成

### 产品图例



BQXR52

#### 防爆变频器 BQXR52

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BQX52-4	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQX52-5.5	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQX52-7.5	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQX52-11	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQX52-15	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQX52-18.5	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成
BQX52-22	Exd II BT5 Gb	IP55	台	按图报价	外壳为钢板焊接而成



BKFR



BKGR

#### 防爆空调（格力品牌）BKFR、BKGR

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BKFR-26/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	8930	壁挂式，冷暖型，26型，220V，1P
BKFR-35/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	9405	壁挂式，冷暖型，35型，220V，1.5P
BKFR-50/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	13930	壁挂式，冷暖型，50型，220V，2P
BKFR-72/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	17143	壁挂式，冷暖型，72型，220V，3P
BKGR-50/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	15477	柜式，冷暖型，50型，220V，2P
BKGR-72/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	19048	柜式，冷暖型，72型，220V，3P
BKGR-72/380	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	19643	柜式，冷暖型，72型，380V，3P
BKGR-120/380	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	27977	柜式，冷暖型，120型，380V，5P



BKFR



BKGR

#### 防爆空调（美的品牌）BKFR、BKGR

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BKFR-23/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	7620	壁挂式，冷暖型，23型，220V，1P
BKFR-26/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	7858	壁挂式，冷暖型，26型，220V，1P
BKFR-35/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	8953	壁挂式，冷暖型，35型，220V，1.5P
BKFR-50/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	13334	壁挂式，冷暖型，50型，220V，2P
BKFR-71/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	17143	壁挂式，冷暖型，71型，220V，3P
BKGR-50/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	14048	柜式，冷暖型，50型，220V，2P
BKGR-71/220	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	17620	柜式，冷暖型，71型，220V，3P
BKGR-71/380	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	18215	柜式，冷暖型，71型，380V，3P
BKGR-120/380	ExdeibmbnR II BT4 Gc	IP54	台	26905	柜式，冷暖型，120型，380V，5P

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
------	------	------	------	----	----	----



BTS58-□/B□



BTS58-□/L□

防爆摇头扇 BTS58

BTS58-500/B380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1438	风叶直径500mm,壁挂式,380V,功率0.37kw,风量6600m <sup>3</sup> /h
BTS58-500/B220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1438	风叶直径500mm,壁挂式,220V,功率0.37kw,风量6600m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min
BTS58-600/B380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1500	风叶直径600mm,壁挂式,380V,功率0.55kw,风量9600m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min
BTS58-600/B220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1500	风叶直径600mm,壁挂式,220V,功率0.55kw,风量9600m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min
BTS58-750/B380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1563	风叶直径750mm,壁挂式,380V,功率0.75kw,风量18000m <sup>3</sup> /h
BTS58-750/B220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1563	风叶直径750mm,壁挂式,220V,功率0.75kw,风量18000m <sup>3</sup> /h
BTS58-500/L380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1563	风叶直径500mm,落地式,380V,功率0.37kw,风量6600m <sup>3</sup> /h
BTS58-500/L220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1563	风叶直径500mm,落地式,220V,功率0.37kw,风量6600m <sup>3</sup> /h
BTS58-600/L380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1625	风叶直径600mm,落地式,380V,功率0.55kw,风量9600m <sup>3</sup> /h
BTS58-600/L220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1625	风叶直径600mm,落地式,220V,功率0.55kw,风量9600m <sup>3</sup> /h
BTS58-750/L380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1675	风叶直径750mm,落地式,380V,功率0.75kw,风量18000m <sup>3</sup> /h
BTS58-750/L220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1675	风叶直径750mm,落地式,220V,功率0.75kw,风量18000m <sup>3</sup> /h

注：带开关。



CBF

防爆排风扇 CBF

CBF-300/220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	655	扇叶直径300mm,220V,功率0.18kw,风量2280m <sup>3</sup> /h
CBF-300/380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	655	扇叶直径300mm,380V,功率0.18kw,风量2280m <sup>3</sup> /h
CBF-400/220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	686	扇叶直径400mm,220V,功率0.37kw,风量2280m <sup>3</sup> /h
CBF-400/380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	686	扇叶直径400mm,380V,功率0.37kw,风量2280m <sup>3</sup> /h
CBF-500/220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	953	扇叶直径500mm,220V,功率0.55kw,风量5700m <sup>3</sup> /h
CBF-500/380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	953	扇叶直径500mm,380V,功率0.55kw,风量5700m <sup>3</sup> /h
CBF-600/220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	981	扇叶直径600mm,220V,功率0.75kw,风量8700m <sup>3</sup> /h
CBF-600/380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	981	扇叶直径600mm,380V,功率0.75kw,风量8700m <sup>3</sup> /h

注：带百叶300#另加88元；400#另加110元；500#另加150元；600#另加175元。



BAF

防爆轴流风机 BAF

BAF-300/380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	655	扇叶直径300mm,380V,功率0.18kw,风量2280m <sup>3</sup> /h
BAF-300/220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	655	扇叶直径300mm,220V,功率0.18kw,风量2280m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min
BAF-400/380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	686	扇叶直径400mm,380V,功率0.37kw,风量2280m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min
BAF-400/220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	686	扇叶直径400mm,220V,功率0.37kw,风量2280m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min
BAF-500/380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	953	扇叶直径500mm,380V,功率0.55kw,风量5700m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min
BAF-500/220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	953	扇叶直径500mm,220V,功率0.55kw,风量5700m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min
BAF-600/380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	981	扇叶直径600mm,380V,功率0.75kw,风量8700m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min
BAF-600/220	Exd II BT4 Gb	IP54	台	981	扇叶直径600mm,220V,功率0.75kw,风量8700m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min
BAF-700/380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	2322	扇叶直径700mm,380V,功率1.1kw,风量10200m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min
BAF-750/380	Exd II BT4 Gb	IP54	台	2620	扇叶直径750mm,380V,功率1.5kw,风量10500m <sup>3</sup> /h,转速1450r/min

注：岗立式与固定式300#另加88元；400#另加110元；500#另加150元；600#另加175元；700#另加200元。

产品图例



FT35

防腐玻璃钢轴流式通风机 FT35

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
FT35-11-2.8/220V/380V		IP54	台	1080	扇叶直径280mm, 220V, 转速1450r/min, 风量1605m <sup>3</sup> /h, 功率0.18kw
FT35-11-2.8/220V/380V		IP54	台	1140	扇叶直径280mm, 220V, 转速2900r/min, 风量3202m <sup>3</sup> /h, 功率0.25kw
FT35-11-3.15/220V/380V		IP54	台	1140	扇叶直径315mm, 220V, 转速1450r/min, 风量2273m <sup>3</sup> /h, 功率0.25kw
FT35-11-3.15/220V/380V		IP54	台	1260	扇叶直径315mm, 220V, 转速2900r/min, 风量4545m <sup>3</sup> /h, 功率0.37kw
FT35-11-3.55/220V/380V		IP54	台	1350	扇叶直径355mm, 220V, 转速1450r/min, 风量3265m <sup>3</sup> /h, 功率0.37kw
FT35-11-3.55/220V/380V		IP54	台	1410	扇叶直径355mm, 220V, 转速2900r/min, 风量6542m <sup>3</sup> /h, 功率0.75kw
FT35-11-4/220V/380V		IP54	台	1560	扇叶直径400mm, 220V, 转速1450r/min, 风量4687m <sup>3</sup> /h, 功率0.55kw
FT35-11-4/220V/380V		IP54	台	1620	扇叶直径400mm, 220V, 转速2900r/min, 风量9336m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
FT35-11-4.5/220V/380V		IP54	台	1770	扇叶直径450mm, 220V, 转速1450r/min, 风量6658m <sup>3</sup> /h, 功率0.55kw
FT35-11-5/220V/380V		IP54	台	2100	扇叶直径500mm, 220V, 转速1450r/min, 风量9133m <sup>3</sup> /h, 功率0.75kw
FT35-11-5.6/380V		IP54	台	2295	扇叶直径560mm, 380V, 转速1450r/min, 风量12812m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
FT35-11-5.6/380V		IP54	台	2370	扇叶直径560mm, 380V, 转速960r/min, 风量8471m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
FT35-11-6.3/380V		IP54	台	3090	扇叶直径630mm, 380V, 转速1450r/min, 风量18250m <sup>3</sup> /h, 功率1.5kw
FT35-11-6.3/380V		IP54	台	3210	扇叶直径630mm, 380V, 转速960r/min, 风量12082m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
FT35-11-6.3/380V		IP54	台	3150	扇叶直径630mm, 380V, 转速1450r/min, 风量19500m <sup>3</sup> /h, 功率2.2kw
FT35-11-7.1/380V		IP54	台	4150	扇叶直径710mm, 380V, 转速1450r/min, 风量26120m <sup>3</sup> /h, 功率3kw
FT35-11-7.1/380V		IP54	台	4290	扇叶直径710mm, 380V, 转速960r/min, 风量17296m <sup>3</sup> /h, 功率1.5kw
FT35-11-8/380V		IP54	台	6150	扇叶直径800mm, 380V, 转速1450r/min, 风量37370m <sup>3</sup> /h, 功率4kw
FT35-11-8/380V		IP54	台	5490	扇叶直径800mm, 380V, 转速960r/min, 风量24739m <sup>3</sup> /h, 功率2.2kw
FT35-11-9/380V		IP54	台	6420	扇叶直径900mm, 380V, 转速960r/min, 风量35227m <sup>3</sup> /h, 功率3kw
FT35-11-10/380V		IP54	台	7845	扇叶直径1000mm, 380V, 转速960r/min, 风量48326m <sup>3</sup> /h, 功率4kw
FT35-11-11.2/380V		IP54	台	9360	扇叶直径1120mm, 380V, 转速960r/min, 风量67892m <sup>3</sup> /h, 功率7.5kw

注:带百叶, 固定式与岗位式: 另加

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
------	------	------	------	----	----	----



FBT35

防腐防爆玻璃钢轴流式通风机 FBT35

FBT35-11-2.8/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1140	扇叶直径280mm, 220V, 转速1450r/min, 风量1605m <sup>3</sup> /h, 功率0.18kw
FBT35-11-2.8/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1200	扇叶直径280mm, 220V, 转速2900r/min, 风量3202m <sup>3</sup> /h, 功率0.25kw
FBT35-11-3.15/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1200	扇叶直径315mm, 220V, 转速1450r/min, 风量2273m <sup>3</sup> /h, 功率0.25kw
FBT35-11-3.15/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1320	扇叶直径315mm, 220V, 转速2900r/min, 风量4545m <sup>3</sup> /h, 功率0.37kw
FBT35-11-3.55/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1410	扇叶直径355mm, 220V, 转速1450r/min, 风量3265m <sup>3</sup> /h, 功率0.37kw
FBT35-11-3.55/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1470	扇叶直径355mm, 220V, 转速2900r/min, 风量6542m <sup>3</sup> /h, 功率0.75kw
FBT35-11-4/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1620	扇叶直径400mm, 220V, 转速1450r/min, 风量4687m <sup>3</sup> /h, 功率0.55kw
FBT35-11-4/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1680	扇叶直径400mm, 220V, 转速2900r/min, 风量9336m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
FBT35-11-4.5/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1830	扇叶直径450mm, 220V, 转速1450r/min, 风量6658m <sup>3</sup> /h, 功率0.55kw
FBT35-11-5/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	2125	扇叶直径500mm, 220V, 转速1450r/min, 风量9133m <sup>3</sup> /h, 功率0.75kw
FBT35-11-5.6/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	2340	扇叶直径560mm, 380V, 转速1450r/min, 风量12812m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
FBT35-11-5.6/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	2430	扇叶直径560mm, 380V, 转速960r/min, 风量8471m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
FBT35-11-6.3/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	3300	扇叶直径630mm, 380V, 转速1450r/min, 风量18250m <sup>3</sup> /h, 功率1.5kw
FBT35-11-6.3/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	3450	扇叶直径630mm, 380V, 转速960r/min, 风量12082m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
FBT35-11-6.3/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	3570	扇叶直径630mm, 380V, 转速1450r/min, 风量19500m <sup>3</sup> /h, 功率2.2kw
FBT35-11-7.1/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	4620	扇叶直径710mm, 380V, 转速1450r/min, 风量26120m <sup>3</sup> /h, 功率3kw
FBT35-11-7.1/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	4860	扇叶直径710mm, 380V, 转速960r/min, 风量17296m <sup>3</sup> /h, 功率1.5kw
FBT35-11-8/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	6210	扇叶直径800mm, 380V, 转速1450r/min, 风量37370m <sup>3</sup> /h, 功率4kw
FBT35-11-8/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	6300	扇叶直径800mm, 380V, 转速960r/min, 风量24739m <sup>3</sup> /h, 功率2.2kw
FBT35-11-9/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	7140	扇叶直径900mm, 380V, 转速960r/min, 风量35227m <sup>3</sup> /h, 功率3kw
FBT35-11-10/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	9405	扇叶直径1000mm, 380V, 转速960r/min, 风量48326m <sup>3</sup> /h, 功率4kw
FBT35-11-11.2/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	11700	扇叶直径1120mm, 380V, 转速960r/min, 风量67892m <sup>3</sup> /h, 功率7.5kw

注:带百叶, 固定式与岗位式: 另加

产品图例



BT35

防爆轴流式通风机 BT35

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
BT35-11-2.8/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	875	扇叶直径280mm, 220V, 转速1450r/min, 风量1605m <sup>3</sup> /h, 功率0.18kw
BT35-11-2.8/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	925	扇叶直径280mm, 220V, 转速2900r/min, 风量3202m <sup>3</sup> /h, 功率0.25kw
BT35-11-3.15/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	925	扇叶直径315mm, 220V, 转速1450r/min, 风量2273m <sup>3</sup> /h, 功率0.25kw
BT35-11-3.15/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1025	扇叶直径315mm, 220V, 转速2900r/min, 风量4545m <sup>3</sup> /h, 功率0.37kw
BT35-11-3.55/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1113	扇叶直径355mm, 220V, 转速1450r/min, 风量3265m <sup>3</sup> /h, 功率0.37kw
BT35-11-3.55/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1140	扇叶直径355mm, 220V, 转速2900r/min, 风量6542m <sup>3</sup> /h, 功率0.75kw
BT35-11-4/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1225	扇叶直径400mm, 220V, 转速1450r/min, 风量4687m <sup>3</sup> /h, 功率0.55kw
BT35-11-4/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1290	扇叶直径400mm, 220V, 转速2900r/min, 风量9336m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
BT35-11-4.5/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1350	扇叶直径450mm, 220V, 转速1450r/min, 风量6658m <sup>3</sup> /h, 功率0.55kw
BT35-11-5/220V/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	1438	扇叶直径500mm, 220V, 转速1450r/min, 风量9133m <sup>3</sup> /h, 功率0.75kw
BT35-11-5.6/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	2125	扇叶直径560mm, 380V, 转速1450r/min, 风量12812m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
BT35-11-5.6/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	2188	扇叶直径560mm, 380V, 转速960r/min, 风量8471m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
BT35-11-6.3/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	2488	扇叶直径630mm, 380V, 转速1450r/min, 风量18250m <sup>3</sup> /h, 功率1.5kw
BT35-11-6.3/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	2550	扇叶直径630mm, 380V, 转速960r/min, 风量12082m <sup>3</sup> /h, 功率1.1kw
BT35-11-6.3/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	2725	扇叶直径630mm, 380V, 转速1450r/min, 风量19500m <sup>3</sup> /h, 功率2.2kw
BT35-11-7.1/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	3690	扇叶直径710mm, 380V, 转速1450r/min, 风量26120m <sup>3</sup> /h, 功率3kw
BT35-11-7.1/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	4500	扇叶直径710mm, 380V, 转速960r/min, 风量17296m <sup>3</sup> /h, 功率1.5kw
BT35-11-8/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	4975	扇叶直径800mm, 380V, 转速1450r/min, 风量37370m <sup>3</sup> /h, 功率4kw
BT35-11-8/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	4740	扇叶直径800mm, 380V, 转速960r/min, 风量24739m <sup>3</sup> /h, 功率2.2kw
BT35-11-9/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	6240	扇叶直径900mm, 380V, 转速960r/min, 风量35227m <sup>3</sup> /h, 功率3kw
BT35-11-10/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	8325	扇叶直径1000mm, 380V, 转速960r/min, 风量48326m <sup>3</sup> /h, 功率4kw
BT35-11-11.2/380V	Exd II BT4 Gb	IP54	台	11490	扇叶直径1120mm, 380V, 转速960r/min, 风量67892m <sup>3</sup> /h, 功率7.5kw

注:带百叶, 固定式与岗位式: 另加

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
------	------	------	------	----	----	----



BZC8050

防爆防腐操作柱 BZC8050 II C T6

BZC8050-A2G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	188	二钮
BZC8050-A2D2G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	275	二钮二灯
BZC8050-A2B1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	350	二钮一仪表
BZC8050-A2K1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	300	二钮一开关
BZC8050-K1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	200	一开关
BZC8050-B1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	250	一仪表
BZC8050-A4D2G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	325	四钮二灯
BZC8050-B1K1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	375	一仪表一开关
BZC8050-A2D2K1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	375	二钮二灯一开关
BZC8050-A2D2B1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	425	二钮二灯一仪表
BZC8050-A2D2B1K1G	Exde II CT6 Gb	IP65	台	500	二钮二灯一仪表一开关

注：操作柱采用工程塑料防爆外壳，为室内壁挂式安装，不接线，立式（材质厚1.5mm内G1进出口，立柱外径60mm长1000mm）安装另加150元/套实价（立式脚盘、杆子），操作柱若要接线，需另行报价。A代表按钮，B代表仪表，D代表信号灯，K代表开关



ZXF8030

防爆防腐主令控制器 ZXF8030

ZXF8030-A1	Exde II CT6 Gb	IP65	台	91	一钮
ZXF8030-A2	Exde II CT6 Gb	IP65	台	131	二钮
ZXF8030-A3	Exde II CT6 Gb	IP65	台	179	三钮
ZXF8030-J1	Exde II CT6 Gb	IP65	台	103	带急停



BLA5821

防爆防腐控制按钮 BLA5821

BLA5821-1	Exde II CT6 Gb	IP65	台	25	一钮
BLA5821-2	Exde II CT6 Gb	IP65	台	35	二钮
BLA5821-3	Exde II CT6 Gb	IP65	台	49	三钮

注：ABS塑料外壳



BXK8050

防爆防腐控制箱 BXK8050

BXK8050-T	Exde II CT6 Gb	IP65	台	见图报价	
-----------	----------------	------	---	------	--



ZXF8050

防爆防腐插接装置 ZXF8050

ZXF8050-16/220V	Exd II CT6 Gb	IP65	台	540	
ZXF8050-16/380V/5	Exd II CT6 Gb	IP65	台	540	
ZXF8050-32/380V/5	Exd II CT6 Gb	IP65	台	1140	
ZXF8050-63/380V/5	Exd II CT6 Gb	IP65	台	5250	
ZXF8050-125/380V/5	Exd II CT6 Gb	IP65	台	23400	

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
 <p>BDZ8050</p>	防爆防腐断路器 BDZ8050					
	BDZ8050-16A/3	Exde II BT6 Gb	IP65	台	917	
	BDZ8050-32A/3	Exde II BT6 Gb	IP65	台	948	
	BDZ8050-60A/3	Exde II BT6 Gb	IP65	台	1012	
	BDZ8050-100A/3	Exde II BT6 Gb	IP65	台	1190	
 <p>ZXF8030/51</p>	防爆防腐照明开关 ZXF8030/51					
	ZXF8030/51-10A/220V	Exde II CT6 Gb	IP65	台	128	
 <p>BZZ8050</p>	防爆防腐转换开关 BZZ8050					
	BZZ8050-10/3	Exde II BT6 Gb	IP65	台	239	
 <p>BXD8050</p>	防爆防腐动力配电箱 BXD8050					
	BXD8050-T	Exde II BT6 Gb	IP65	台	按图报价	
 <p>BXX8050</p>	防爆防腐电源插座箱 BXX8050					
	BXX8050-T	Exde II CT6 Gb	IP65	台	按图报价	
 <p>BYB8050</p>	防爆防腐仪表 BYB8050					
	BYB8050-V	Exe II T6 Gb	IP65	台	322	电压表
	BYB8050-A	Exe II T6 Gb	IP65	台	322	电流表

产品图例	型号规格	防护等级	防腐等级	单位	价格	备注
------	------	------	------	----	----	----



FXK

防水防尘防腐控制箱 FXK

FXK-T	IP65	WF2	台	按图报价	
-------	------	-----	---	------	--



FXM

防水防尘防腐照明配电箱 FXM

FXM-S-4K	IP65	WF2	台	按图报价	
FXM-S-6K	IP65	WF2	台	按图报价	
FXM-S-8K	IP65	WF2	台	按图报价	



FXD

防水防尘防腐动力配电箱 FXD

FXD-S-4K	IP65	WF2	台	按图报价	
FXD-S-6K	IP65	WF2	台	按图报价	
FXD-S-8K	IP65	WF2	台	按图报价	



FQD

防水防尘防腐磁力起动器 FQD

FQD-10A	IP65	WF2	台	358	
FQD-20A	IP65	WF2	台	429	
FQD-40A	IP65	WF2	台	500	
FQD-60A	IP65	WF2	台	977	
FQD-100A	IP65	WF2	台	1203	



FCX

防水防尘防腐插接装置 FCX

FCX-16/3	IP65	WF2	台	39	
FCX-16/4	IP65	WF2	台	43	
FCX-16/5	IP65	WF2	台	50	
FCX-32/3	IP65	WF2	台	53	
FCX-32/4	IP65	WF2	台	58	
FCX-32/5	IP65	WF2	台	68	
FCX-63/3	IP65	WF2	台	208	
FCX-63/4	IP65	WF2	台	230	
FCX-63/5	IP65	WF2	台	258	

### 产品图例



FZC

#### 防水防尘防腐操作柱 FZC

型号规格	防护等级	防腐等级	单位	价格	备注
FZC-A2G	IP65	WF2	台	188	二钮
FZC-A2D2G	IP65	WF2	台	275	二钮二灯
FZC-A2B1G	IP65	WF2	台	350	二钮一仪表
FZC-A2K1G	IP65	WF2	台	300	二钮一开关
FZC-K1G	IP65	WF2	台	200	一开关
FZC-B1G	IP65	WF2	台	250	一仪表
FZC-A4D2G	IP65	WF2	台	325	四钮二灯
FZC-B1K1G	IP65	WF2	台	375	一仪表一开关
FZC-A2D2B1G	IP65	WF2	台	425	二钮二灯一仪表
FZC-A2D2K1G	IP65	WF2	台	375	二钮二灯一开关
FZC-A2D2B1K1G	IP65	WF2	台	500	二钮二灯一仪表一开关

注：操作柱采用工程塑料防爆外壳，为室内壁挂式安装，不接线，立式（材质厚1.5mm内G1进出口，立柱外径60mm长1000mm）安装另加150元/套（立式脚盘、杆子），操作柱若要接线，需另行报价。  
A代表按钮，B代表仪表，D代表信号灯，K代表开关



FLK

#### 防水防尘防腐断路器 FLK

型号规格	防护等级	防腐等级	单位	价格	备注
FLK-63/3	IP65	WF2	台	465	63A以下都一样



FZZ

#### 防水防尘防腐转换开关 FZZ

型号规格	防护等级	防腐等级	单位	价格	备注
FZZ-10/3	IP65	WF2	台	155	



FHH4

#### 防水防尘防腐负荷开关 FHH4

型号规格	防护等级	防腐等级	单位	价格	备注
FHH4-15A	IP65	WF2	台	825	
FHH4-30A	IP65	WF2	台	825	
FHH4-60A	IP65	WF2	台	1038	
FHH4-100A	IP65	WF2	台	1250	



FXJ

#### 防水防尘防腐接线箱 FXJ

型号规格	防护等级	防腐等级	单位	价格	备注
FXJ-20/4	IP65	WF2	台	按图报价	
FXJ-20/8	IP65	WF2	台	按图报价	
FXJ-20/12	IP65	WF2	台	按图报价	
FXJ-20/24	IP65	WF2	台	按图报价	

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
防爆接线盒 BAH						
	BAH-G1/2"A	Exd II BT6 Gb	IP54	个	42	通头4分, 一通平
	BAH-G1/2"B	Exd II BT6 Gb	IP54	个	42	通头4分, 直二通平
	BAH-G1/2"C	Exd II BT6 Gb	IP54	个	42	通头4分, 三通平
	BAH-G1/2"D	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头4分, 四通平
	BAH-G1/2"E	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头4分, 直角二通平
	BAH-G1/2"F	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头4分, 一通吊
	BAH-G1/2"G	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头4分, 直二通吊
	BAH-G1/2"H	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头4分, 三通吊
	BAH-G1/2"I	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头4分, 四通吊
	BAH-G1/2"J	Exd II BT6 Gb	IP54	个	42	通头4分, 直角二通吊
	BAH-G3/4"A	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头6分, 一通平
	BAH-G3/4"B	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头6分, 直二通平
	BAH-G3/4"C	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头6分, 三通平
	BAH-G3/4"D	Exd II BT6 Gb	IP54	个	45.3	通头6分, 四通平
	BAH-G3/4"E	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头6分, 直角二通平
	BAH-G3/4"F	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头6分, 一通吊
	BAH-G3/4"G	Exd II BT6 Gb	IP54	个	43	通头6分, 直二通吊
	BAH-G3/4"H	Exd II BT6 Gb	IP54	个	45.3	通头6分, 三通吊
	BAH-G3/4"I	Exd II BT6 Gb	IP54	个	45.3	通头6分, 四通吊
	BAH-G3/4"J	Exd II BT6 Gb	IP54	个	45	通头6分, 直角二通吊
	BAH-G1"A	Exd II BT6 Gb	IP54	个	45.3	通头1寸, 一通平
	BAH-G1"B	Exd II BT6 Gb	IP54	个	45.3	通头1寸, 直二通平
	BAH-G1"C	Exd II BT6 Gb	IP54	个	45.3	通头1寸, 三通平
	BAH-G1"D	Exd II BT6 Gb	IP54	个	47.7	通头1寸, 四通平
	BAH-G1"E	Exd II BT6 Gb	IP54	个	45.3	通头1寸, 直角二通平
	BAH-G1"F	Exd II BT6 Gb	IP54	个	45.3	通头1寸, 一通吊
	BAH-G1"G	Exd II BT6 Gb	IP54	个	45.3	通头1寸, 直二通吊
	BAH-G1"H	Exd II BT6 Gb	IP54	个	47.7	通头1寸, 三通吊
	BAH-G1"I	Exd II BT6 Gb	IP54	个	47.7	通头1寸, 四通吊
	BAH-G1"J	Exd II BT6 Gb	IP54	个	45.3	通头1寸, 直角二通吊
	BAH-G1 1/4"A	Exd II BT6 Gb	IP54	个	57.2	通头1.2寸, 一通平
	BAH-G1 1/4"B	Exd II BT6 Gb	IP54	个	57.2	通头1.2寸, 直二通平
	BAH-G1 1/4"C	Exd II BT6 Gb	IP54	个	62	通头1.2寸, 三通平
	BAH-G1 1/4"D	Exd II BT6 Gb	IP54	个	69.1	通头1.2寸, 四通平
	BAH-G1 1/4"E	Exd II BT6 Gb	IP54	个	57.2	通头1.2寸, 直角二通平
	BAH-G1 1/2"A	Exd II BT6 Gb	IP54	个	66.7	通头1.5寸, 一通平
	BAH-G1 1/2"B	Exd II BT6 Gb	IP54	个	66.7	通头1.5寸, 直二通平
	BAH-G1 1/2"C	Exd II BT6 Gb	IP54	个	76.2	通头1.5寸, 三通平
	BAH-G1 1/2"D	Exd II BT6 Gb	IP54	个	88.1	通头1.5寸, 四通平
	BAH-G1 1/2"E	Exd II BT6 Gb	IP54	个	66.7	通头1.5寸, 直角二通平
	BAH-G2"A	Exd II BT6 Gb	IP54	个	191	通头2寸, 一通平
	BAH-G2"B	Exd II BT6 Gb	IP54	个	191	通头2寸, 直二通平
	BAH-G2"C	Exd II BT6 Gb	IP54	个	203	通头2寸, 三通平
	BAH-G2"D	Exd II BT6 Gb	IP54	个	203	通头2寸, 四通平
	BAH-G2"E	Exd II BT6 Gb	IP54	个	191	通头2寸, 直角二通平

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
<b>防爆接线盒 BAH</b>						
 <p>BAH-II C</p>	BAH-G1/2	Exd II CT6 Gb	IP65	个	66	
	BAH-G3/4	Exd II CT6 Gb	IP65	个	68	
	BAH-G1	Exd II CT6 Gb	IP65	个	70	
<b>防爆吊灯盒 BAH2</b>						
 <p>BAH2</p>	BAH2-G3/4"	Exd II BT6 Gb	IP54	个	55	
<b>防爆接线箱 BXJ58</b>						
 <p>BXJ58</p>	BXJ58	Exd II CT6 Gb	IP65	台	按图报价	
		Exe II BT6 Gb				
<b>防爆隔离密封盒 BCG</b>						
 <p>BCG</p>	BCG-Z I -G1/2 "	Exd II C Gb	IP55	个	20.3	纵向 I 型, 通头4分
	BCG-Z I -G3/4 "	Exd II C Gb	IP55	个	24	纵向 I 型, 通头6分
	BCG-Z I -G1 "	Exd II C Gb	IP55	个	31	纵向 I 型, 通头1寸
	BCG-Z I -G1 1/4 "	Exd II C Gb	IP55	个	57.2	纵向 I 型, 通头1.2寸
	BCG-Z I -G1 1/2 "	Exd II C Gb	IP55	个	71.5	纵向 I 型, 通头1.5寸
	BCG-Z I -G2 "	Exd II C Gb	IP55	个	109.6	纵向 I 型, 通头2寸
<b>防爆穿线盒 BCH</b>						
 <p>A B C D E F G H</p> <p>BCH</p>	BCH-□G1/2 "	Exe II Gb	IP55	个	13.1	通头4分, 通径DN15
	BCH-□G3/4 "	Exe II Gb	IP55	个	15.5	通头6分, 通径DN20
	BCH-□G1 "	Exe II Gb	IP55	个	21.5	通头1寸, 通径DN25
	BCH-□G1 1/4 "	Exe II Gb	IP55	个	47.7	通头1.2寸, 通径DN32
	BCH-□G1 1/2 "	Exe II Gb	IP55	个	54.8	通头1.5寸, 通径DN40
	BCH-□G2 "	Exe II Gb	IP55	个	78.6	通头2寸, 通径DN50
	BCH-□G2 1/2 "	Exe II Gb	IP55	个	200	通头2.5寸, 通径DN65
	BCH-□G3 "	Exe II Gb	IP55	个	252.4	通头3寸, 通径DN80
BCH-□G4 "	Exe II Gb	IP55	个	297.7	通头4寸, 通径DN100	

注：“□”表示型号规格，包含：“A:直通； B:三通； C四通； D:左弯； E:右弯； F:后盖弯通； G:后盖三通； H:角通；”

产品图例




BNG

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
防爆挠性连接管(橡胶护套) BNG					
BNG-500×G1/2	Exd II Gb	IP55	根	35	长500mm, 通头4分, 通径DN15
BNG-700×G1/2	Exd II Gb	IP55	根	37.50	长700mm, 通头4分, 通径DN15
BNG-1000×G1/2	Exd II Gb	IP55	根	42.50	长1000mm, 通头4分, 通径DN15
BNG-500×G3/4	Exd II Gb	IP55	根	42.50	长500mm, 通头6分, 通径DN20
BNG-700×G3/4	Exd II Gb	IP55	根	45	长700mm, 通头6分, 通径DN20
BNG-1000×G3/4	Exd II Gb	IP55	根	52.50	长1000mm, 通头6分, 通径DN20
BNG-500×G1	Exd II Gb	IP55	根	52.50	长500mm, 通头1寸, 通径DN25
BNG-700×G1	Exd II Gb	IP55	根	60	长700mm, 通头1寸, 通径DN25
BNG-1000×G1	Exd II Gb	IP55	根	68	长1000mm, 通头1寸, 通径DN25
BNG-500×G1 1/4	Exd II Gb	IP55	根	90	长500mm, 通头1.2寸, 通径DN32
BNG-700×G1 1/4	Exd II Gb	IP55	根	105	长700mm, 通头1.2寸, 通径DN32
BNG-1000×G1 1/4	Exd II Gb	IP55	根	135	长1000mm, 通头1.2寸, 通径DN32
BNG-500×G1 1/2	Exd II Gb	IP55	根	120	长500mm, 通头1.5寸, 通径DN40
BNG-700×G1 1/2	Exd II Gb	IP55	根	135	长700mm, 通头1.5寸, 通径DN40
BNG-1000×G1 1/2	Exd II Gb	IP55	根	165	长1000mm, 通头1.5寸, 通径DN40
BNG-500×G2	Exd II Gb	IP55	根	165	长500mm, 通头2寸, 通径DN50
BNG-700×G2	Exd II Gb	IP55	根	180	长700mm, 通头2寸, 通径DN50
BNG-1000×G2	Exd II Gb	IP55	根	210	长1000mm, 通头2寸, 通径DN50
BNG-700×G2 1/2	Exd II Gb	IP55	根	510	长700mm, 通头2.5寸, 通径DN65
BNG-1000×G2 1/2	Exd II Gb	IP55	根	600	长1000mm, 通头2.5寸, 通径DN65
BNG-700×G3	Exd II Gb	IP55	根	690	长700mm, 通头3寸, 通径DN80
BNG-1000×G3	Exd II Gb	IP55	根	780	长1000mm, 通头3寸, 通径DN80
BNG-700×G4	Exd II Gb	IP55	根	840	长700mm, 通头4寸, 通径DN100
BNG-1000×G4	Exd II Gb	IP55	根	1050	长1000mm, 通头4寸, 通径DN100

注: G1/2另加0.1米2.5元; G4/3另加0.1米3.75元; G1另加0.1米4.50元; G1.2另加0.1米7.50元; G1.5另加0.1米10.50元; G2另加0.1米13.50元。

### 产品图例



BNG II

型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
防爆不锈钢挠性连接管 (304不锈钢网) BNG					
BNG II -700 × G1/2	Exd II Gb	IP55	根	120	长700mm, 通头4分, 通径DN15
BNG II -1000 × G1/2	Exd II Gb	IP55	根	134	长1000mm, 通头4分, 通径DN15
BNG II -700 × G3/4	Exd II Gb	IP55	根	134	长700mm, 通头6分, 通径DN20
BNG II -1000 × G3/4	Exd II Gb	IP55	根	162	长1000mm, 通头6分, 通径DN20
BNG II -700 × G1	Exd II Gb	IP55	根	208	长700mm, 通头1寸, 通径DN25
BNG II -1000 × G1	Exd II Gb	IP55	根	239	长1000mm, 通头1寸, 通径DN25
BNG II -700 × G1 1/4	Exd II Gb	IP55	根	298	长700mm, 通头1.2寸, 通径DN32
BNG II -1000 × G1 1/4	Exd II Gb	IP55	根	358	长1000mm, 通头1.2寸, 通径DN32
BNG II -700 × G1 1/2	Exd II Gb	IP55	根	386	长700mm, 通头1.5寸, 通径DN40
BNG II -1000 × G1 1/2	Exd II Gb	IP55	根	446	长1000mm, 通头1.5寸, 通径DN40
BNG II -700 × G2	Exd II Gb	IP55	根	536	长700mm, 通头2寸, 通径DN50
BNG II -1000 × G2	Exd II Gb	IP55	根	624	长1000mm, 通头2寸, 通径DN50

注: G1/2另加0.1米12元; G4/3另加0.1米15元; G1另加0.1米24元; G1.2另加0.1米30元; G1.5另加0.1米45元; G2另加0.1米60元。



(黄铜) BCL 格兰头

防爆填料函 (黄铜) BCL					
BCL-G1/2 "	Exd II Gb	IP65	个	65	通头4分
BCL-G3/4 "	Exd II Gb	IP65	个	74	通头6分
BCL-G1 "	Exd II Gb	IP65	个	105	通头1寸
BCL-G1 1/4 "	Exd II Gb	IP65	个	150	通头1.2寸
BCL-G1 1/2 "	Exd II Gb	IP65	个	239	通头1.5寸
BCL-G2 "	Exd II Gb	IP65	个	327	通头2寸



(不锈钢) BCL

防爆填料函 (不锈钢) BCL					
BCL-G1/2 " I	Exd II Gb	IP65	个	74	通头4分
BCL-G3/4 " I	Exd II Gb	IP65	个	89	通头6分
BCL-G1 " I	Exd II Gb	IP65	个	134	通头1寸
BCL-G1 1/4 " I	Exd II Gb	IP65	个	179	通头1.2寸
BCL-G1 1/2 " I	Exd II Gb	IP65	个	267	通头1.5寸
BCL-G2 " I	Exd II Gb	IP65	个	389	通头2寸



BHJ

防爆活接头 BHJ					
BHJ-G1/2 "	Exd II Gb/DIPA20	IP55	个	16.50	碳素钢, 通头4分
BHJ-G3/4 "	Exd II Gb/DIPA20	IP55	个	19.50	碳素钢, 通头6分
BHJ-G1 "	Exd II Gb/DIPA20	IP55	个	30	碳素钢, 通头1寸
BHJ-G1 1/4 "	Exd II Gb/DIPA20	IP55	个	50	碳素钢, 通头1.2寸
BHJ-G1 1/2 "	Exd II Gb/DIPA20	IP55	个	85	碳素钢, 通头1.5寸
BHJ-G2 "	Exd II Gb/DIPA20	IP55	个	105	碳素钢, 通头2寸
BHJ-G2 1/2 "	Exd II Gb/DIPA20	IP55	个	150	碳素钢, 通头2.5寸
BHJ-G3 "	Exd II Gb/DIPA20	IP55	个	210	碳素钢, 通头3寸

注: A为两端内螺; B为一端内螺、一端外螺; C为两端外螺。

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
------	------	------	------	----	----	----



BGJ

防爆管接头 BGJ						
BGJ-G1/2 "	Exd II Gb			个	7.50	通头4分
BGJ-G3/4 "	Exd II Gb			个	10.50	通头6分
BGJ-G1 "	Exd II Gb			个	13.75	通头1寸
BGJ-G1 1/4 "	Exd II Gb			个	21.25	通头1.2寸
BGJ-G1 1/2 "	Exd II Gb			个	30	通头1.5寸
BGJ-G2 "	Exd II Gb			个	45	通头2寸
BGJ-G2 1/2 "	Exd II Gb			个	75	通头2.5寸
BGJ-G3 "	Exd II Gb			个	105	通头3寸




BGJ

防爆变径管接头 BGJ						
BGJ-G1/2 " b	Exd II Gb			个	按客户 提供 尺寸 报价	通头4分
BGJ-G3/4 " b	Exd II Gb			个		通头6分
BGJ-G1 " b	Exd II Gb			个		通头1寸
BGJ-G1 1/4 " b	Exd II Gb			个		通头1.2寸
BGJ-G1 1/2 " b	Exd II Gb			个		通头1.5寸
BGJ-G2 " b	Exd II Gb			个		通头2寸
BGJ-G2 1/2 " b	Exd II Gb			个		通头2.5寸
BGJ-G3 " b	Exd II Gb			个		通头3寸



电缆夹紧密封接头 BDM						
BDM- I PG13.5	Exe II Gb			个		
BDM- I PG16	Exe II Gb			个		
BDM- I PG21	Exe II Gb			个		
BDM- I PG29	Exe II Gb			个		
BDM- I PG36	Exe II Gb			个		
BDM- I PG42	Exe II Gb			个		
BDM- I PG48	Exe II Gb			个		
BDM- II G15	Exe II Gb			个	23.75	
BDM- II G20	Exe II Gb			个	30	
BDM- II G25	Exe II Gb			个	48	
BDM- II G32	Exe II Gb			个	65	
BDM- II G40	Exe II Gb			个	93	
BDM- II G50	Exe II Gb			个	133	
BDM-VIII G15	Exd II Gb			个		
BDM-VIII G20	Exd II Gb			个		
BDM-VIII G25	Exd II Gb			个		
BDM-VIII G32	Exd II Gb			个		
BDM-VIII G40	Exd II Gb			个		
BDM-VIII G50	Exd II Gb			个		

产品图例	型号规格	产品名称	防爆标志	单位	价格	备注
 <p>吸盘</p>	防爆胶泥	胶泥		包	50	
		Ab胶泥		包	200	
 <p>吸盘（铝）</p>		3/4		只	7.2	
	 <p>直杆 弯杆</p>		3/4 20公分	根	7.2	
直杆			3/4 30公分	根	10.8	
			3/4 50公分	根	17.9	
 <p>单脚镇流器</p>	弯杆		3/4 30公分	根	11.25	
			3/4 50公分	根	18.75	
 <p>防爆按钮8097</p>	弯杆带拉筋		3/4 50公分	根	32.5	
	弯杆带拉筋		3/4 30公分	根	28	
 <p>挂钩</p>	全塑荧光灯配件		20W镇流器(单脚)	只	64	
			40W镇流器(单脚)	只	64	
			20W灯管(单脚)	只	50	
			40W灯管单脚	只	50	
 <p>防爆开关8097</p>	防爆花灯座		E27半瓷	只	15.2	
			E27全瓷	只	21	
			E40全瓷	只	26.6	
 <p>防爆急停按钮8097</p>	灯伞		配 CBB53-200	只	33	
			配 CBB56-250	只	33	
 <p>防爆按钮一体式8030</p>	防爆按钮8097	红、绿	Exd II CT6	个	75	
	防爆开关8097	红、绿	Exd II CT6	个	75	
	防爆急停按钮8097	红	Exd II CT6	个	75	
 <p>防爆按钮一体式8030</p>	防爆按钮一体式8030	红、绿、黄	Exd II CT6	个	25	
	防爆信号灯8030	红、绿	Exd II CT6	个	25	
 <p>防爆声光报警器8050</p>	防爆声光报警器8050	红	Exd II CT6	个	75	




支架式(b)




吊杆式(g)




吸顶式(x)




壁式30° (b1)




壁式90° (b2)

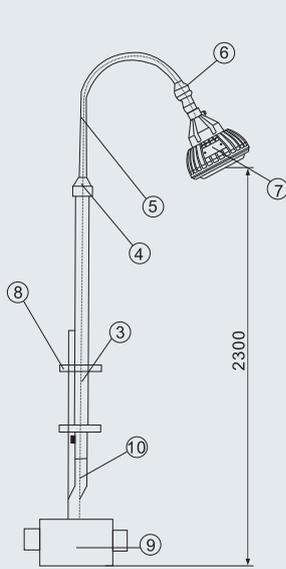


平台灯配镇流器式安装 (h1)

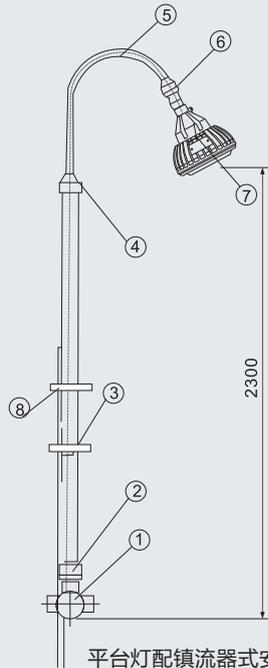


平台灯配镇流器式安装 (h2)

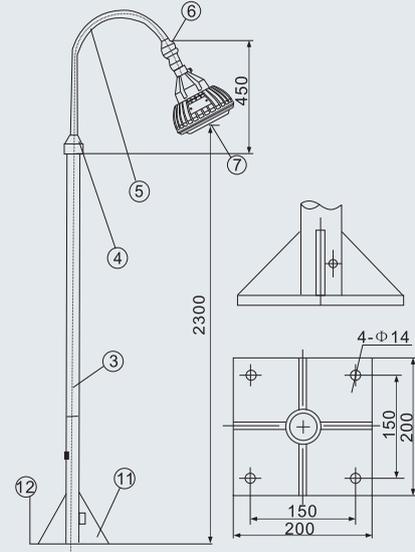


平台灯法兰式安装 (F)

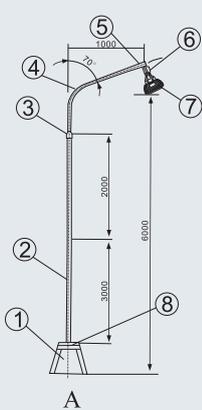


A

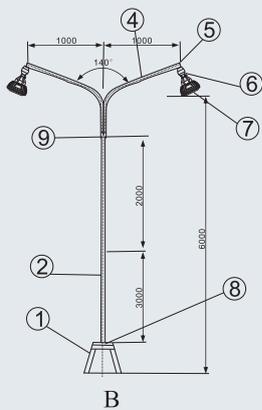


B

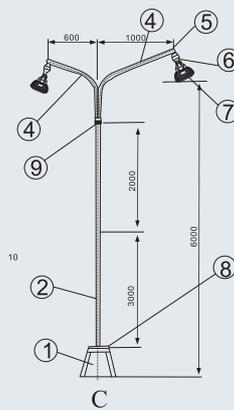


C




D




路灯底座




### 泛光灯安装方式



壁式(b)

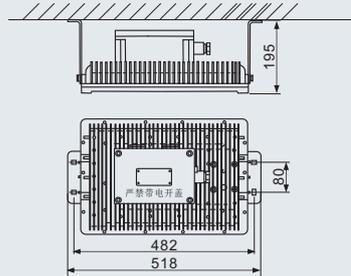

吸顶式(x)

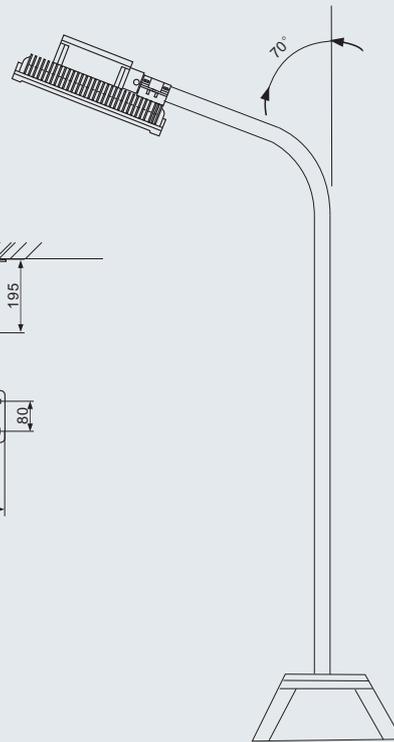

马路式(m)

### 防爆荧光灯安装方式




吊杆式(g)




吊链式(L)




吸顶式(x)

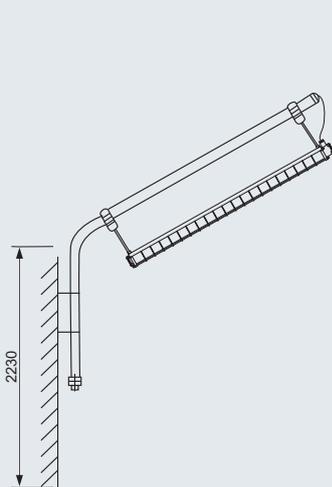

弯杆式(w)

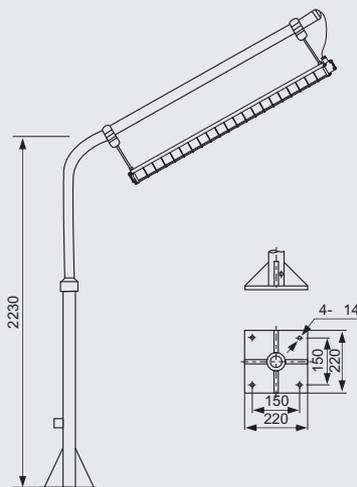

法兰式(h)

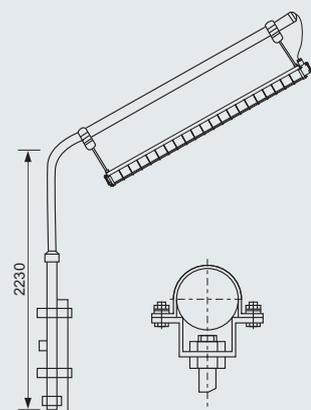

护栏式(h)





产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
------	------	------	------	----	----	----



无火花型电连接器-单相三极固定式 YT-GZ

YT-GZ-15/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	143	15A, 单相三极, 固定式插座、插头
YT-GZ-25/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	167	25A, 单相三极, 固定式插座、插头
YT-GZ-60/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	227	60A, 单相三极, 固定式插座、插头



无火花型电连接器-三相四极固定式 YT-GZ

YT-GZ-15/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	155	15A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-25/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	179	25A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-60/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	239	60A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-100/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	334	100A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-150/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	453	150A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-200/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	584	200A, 三相四极, 固定式插座、插头
YT-GZ-300/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	750	300A, 三相四极, 固定式插座、插头



无火花型电连接器-三相五极固定式 YT-GZ

YT-GZ-15/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	167	15A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-25/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	191	25A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-60/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	250	60A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-100/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	358	100A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-150/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	477	150A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-200/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	631	200A, 三相五极, 固定式插头、插座
YT-GZ-300/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	798	300A, 三相五极, 固定式插头、插座



无火花型电连接器-单相三极移动式 YT-YZ

YT-YZ-15/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	167	15A, 单相三极, 移动式插头、插座
YT-YZ-25/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	191	25A, 单相三极, 移动式插头、插座
YT-YZ-60/3	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	262	60A, 单相三极, 移动式插头、插座

注: 带支架另加; 15-25A/15元; 60A/15元; 100A/20元; 150-200A/31元。



无火花型电连接器-三相四极移动式 YT-YZ

YT-YZ-15/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	179	15A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-25/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	203	25A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-60/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	274	60A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-100/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	381	100A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-150/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	500	150A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-200/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	643	200A, 三相四极, 移动式插头、插座
YT-YZ-300/4	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	810	300A, 三相四极, 移动式插头、插座

注: 带支架另加; 15-25A/15元; 60A/15元; 100A/20元; 150-200A/31元。




无火花型电连接器-三相五极移动式 YT-YZ

YT-YZ-15/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	191	15A, 三相五极, 移动式插头、插座
YT-YZ-25/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	215	25A, 三相五极, 移动式插头、插座
YT-YZ-60/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	286	60A, 三相五极, 移动式插头、插座
YT-YZ-100/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	405	100A, 三相五极, 移动式插头、插座
YT-YZ-150/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	525	150A, 三相五极, 移动式插头、插座
YT-YZ-200/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	691	200A, 三相五极, 移动式插头、插座
YT-YZ-300/5	ExnA II CT4 Gc	IP65	台	858	300A, 三相五极, 移动式插头、插座

注: 带支架另加; 15-25A/15元; 60A/15元; 100A/20元; 150-200A/31元。



### 型号含义

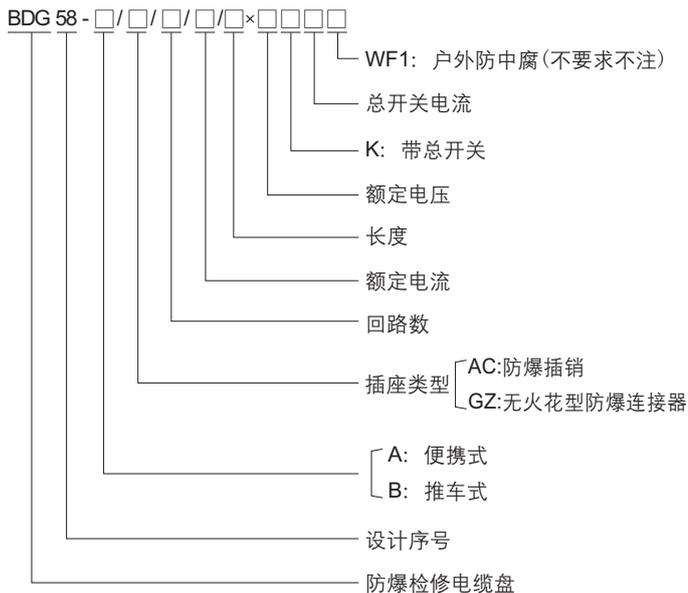

### 主要技术参数

型号规格	防爆标志	防护等级	防腐等级	回路数
BDG58-□/AC BDG58-□/GZ	Exde II BT4 Gb	IP55	WF1 *WF2	2

### 选型表

型号规格	额定电压(V)	极数	额定电流(A)
BDG58- / /2/16/220	220	1P+N+PE	16
BDG58- / /2/32/220			32
BDG58- / /2/16/380	380	3P+N *3P+N+PE	16
BDG58- / /2/32/380			32

### 适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。
- ◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所。
- ◆ 适用于II A、II B类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所。
- ◆ 适用于T1-T4组温度组别。


### 产品特点

- ◆ 可带有总开关、具有过载、短路等保护功能，并可根据用户要求带漏电保护功能。
- ◆ 外壳采用优质钢板焊接成型，表面高压静电喷塑。
- ◆ 有多种规格的插座，可移动式检修用电源。
- ◆ 便携式插座箱电缆采用转盘收放。
- ◆ 电缆布线。


### 订货须知

- ◆ 订货时应注明插座数量，对应的电压和电流，如带开关请注明开关的电流大小及极数。
- ◆ 自带电缆长度要求不一致时请注明。


### 外形安装尺寸



BDG58-B/AC/2/16K(推车式)

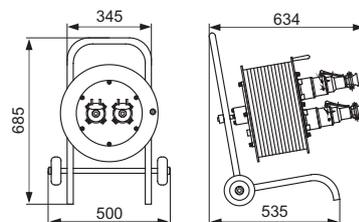

BDG58-B/AC/2/32K(推车式)

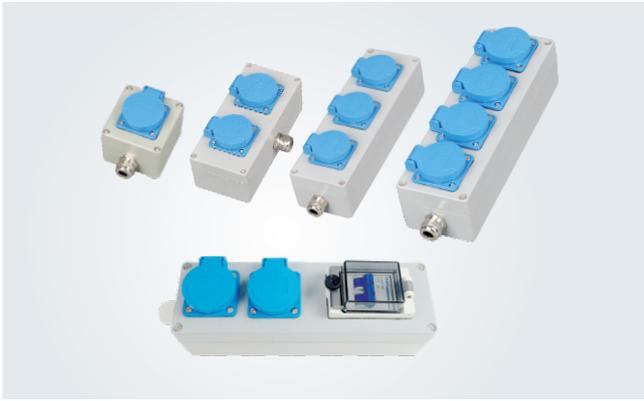


### 适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所。
- ◆ 适用于ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于T1-T6组温度组别；

### 产品特点


- ◆ 外壳采用ZL102铝合金压铸而成，表面高压静电喷塑；
- ◆ 电缆布线。

### 外形安装尺寸

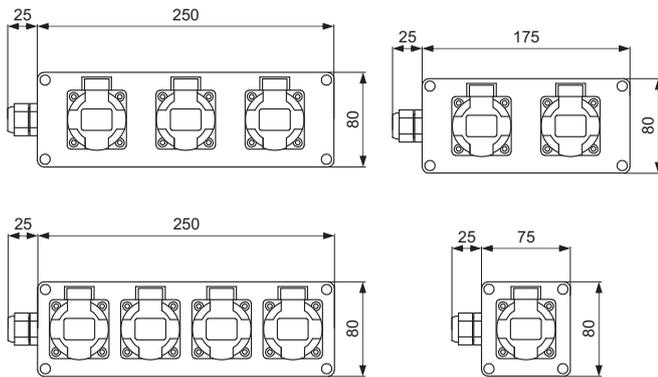

AC-10

### 型号含义

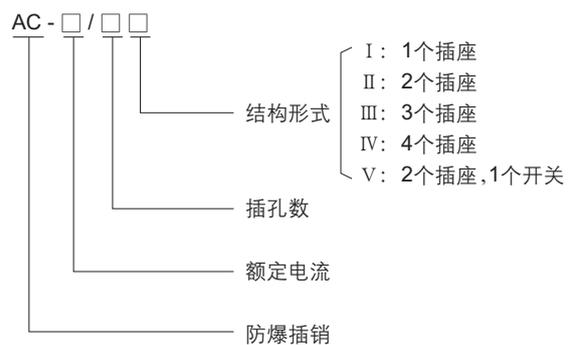

### 主要技术参数

型号规格	防爆标志	额定电压 (V)	额定电流 (A)	防护等级	进线口螺纹 (G")	电缆外径 (φ mm)	使用类别	极数
AC-10	Exd II BT6 Gb	220	16	IP54	G3/4	8~14	AC-1	1P+N+PE

### 产品价格

产品图例	型号规格	防爆标志	防护等级	单位	价格	备注
<p>AC</p>	防爆插座					
	AC-10/5 I 型	Exde II BT4 Gb	IP65	台	84	1个插座
	AC-10/5 II 型	Exde II BT4 Gb	IP65	台	167	2个插座
	AC-10/5 III 型	Exde II BT4 Gb	IP65	台	262	3个插座
	AC-10/5 IV 型	Exde II BT4 Gb	IP65	台	298	4个插座
AC-10/5 V 型	Exde II BT4 Gb	IP65	台	358	2个插座, 1个开关	



本广告资料仅用于说明本系列产品的相关信息。随时可能因技术升级或采用更新的生产工艺而改进本手册有关内容，或对本手册的印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。商家订货时请随时联系相关产业，以证实有关信息。



# ZSFB<sup>®</sup>

## 浙江中沈防爆电器有限公司

ZHEJIANG ZHONGSHEN EXPLOSION-PROOF ELECTRICAL CO.,LTD.

厂址：浙江省乐清市柳市镇上池工业区

邮编：325604

电话：0577-6175 6669

传真：0577-6175 9669

销售电话：0577-2783 6198

网址：<http://www.zsfb.cn>

全国统一服务热线：400-0066-272

诚招全国代理商：



珍惜资源，善待环境

Take good care of the resources, Be kind to the environment